


DWT 16800 HD



- ☑ **Zastosowanie:** samochody użytkowe
- ☑ **Napięcie:** 24 V
- ☑ **Moc:** 7,8 KM
- ☑ **Uciąg:** 16 800 lb/ 7 620 kg
- ☑ **Przekładnia:** trójstopniowa przekładnia planetarna
- ☑ **Redukcja:** 358:1
- ☑ **Rodzaj hamulca:** dynamiczny
- ☑ **Długość liny stalowej:** 26 m
- ☑ **Wymiary (LxWxH):** 560 mm x 196 mm x 267 mm
- ☑ **Waga zestawu brutto:** 53 kg
- ☑ **Rozstaw śrub montażowych:** 254 mm x 114 mm
- ☑ **Sterowanie:** kontaktor 500 A

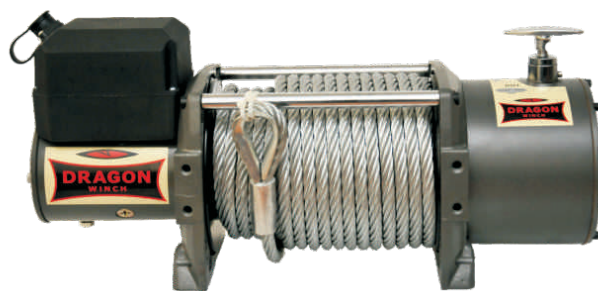


Szybkość zwijania liny i pobór prądu (pierwsza warstwa liny na bębnie)

obciążenie liny	kg	brak	4532	5443	7620
prędkość liny	m/min	5,5	2,1	1,6	1,1
pobór prądu 12 V	ampery	70	260	340	470
pobór prądu 24 V	ampery	30	160	210	270

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

warstwa liny		1	2	3	4
uciąg liny	kg	7620	6157	5165	4449
ilość liny na bębnie	m	5	11,5	19	26

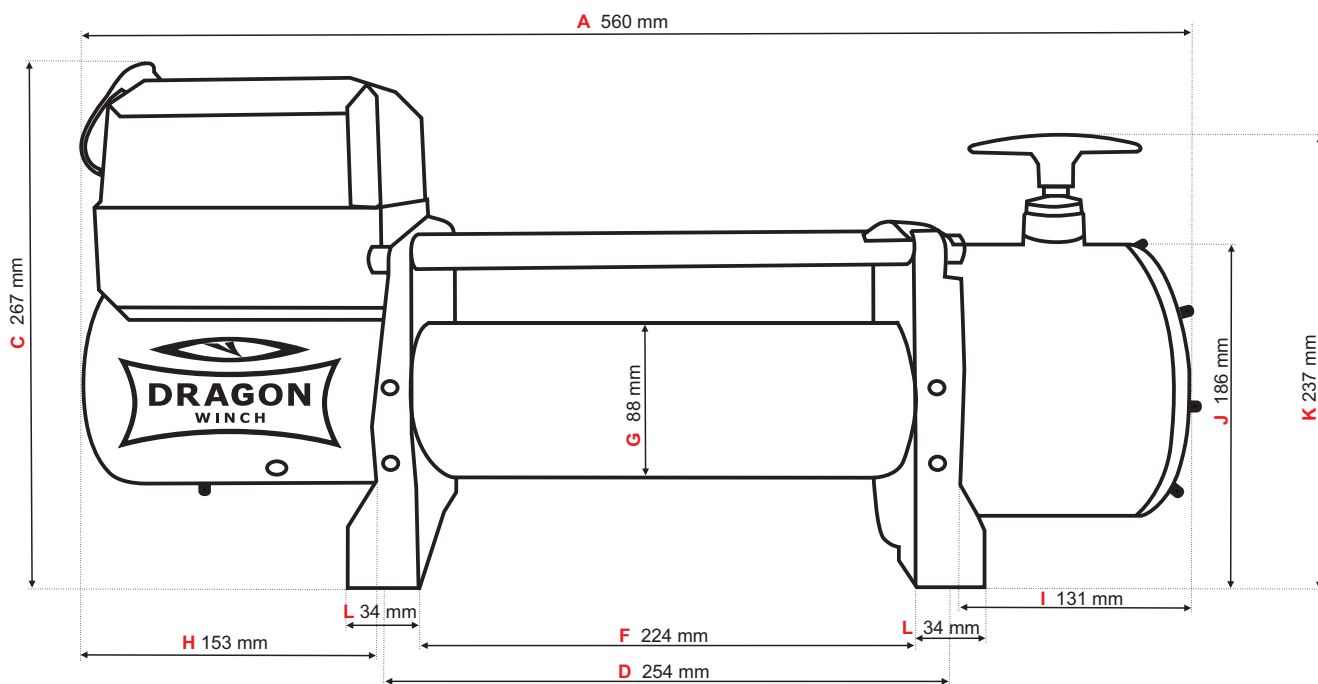

A	Długość wyciągarki	560 mm
B	Szerokość wyciągarki	196 mm
C	Wysokość od podstawy do najwyższego punktu wyciągarki	267 mm
D	Rozstaw otworów montażowych (długość)	254 mm
E	Rozstaw otworów montażowych (szerokość)	114 mm
F	Długość bębna (wewnętrzna)	223 mm
G	Średnica bębna	88 mm
H	Długość silnika	153 mm
I	Długość przekładni	131 mm
J	Wysokość od podstawy do górnej krawędzi przekładni	186 mm
K	Wysokość od podstawy do górnej krawędzi dźwigni przekładni	237 mm
L	Grubość stóp montażowych	34 mm

